


COMMANDES UTILES

CREER UN GROUPE	<code>addgroup [nom du groupe à créer]</code>
RENOMMER UN UTILISATEUR ET CHANGER SON "LOGIN"	<code>usermod -l (lettre « L » en minuscule)</code> La commande <code>usermod</code> associée à l'option <code>-l</code> permet de changer le login de l'utilisateur . En revanche <i>le nom de son dossier personnel reste le même. Il faut donc le changer manuellement</i> . Par conséquent l'attribution de ce répertoire personnel au système ne sera plus le même. C'est pourquoi il est nécessaire de suivre une procédure afin de modifier : le login et le nom de répertoire personnel pour enfin attribuer ce nouveau répertoire à l'utilisateur renommé. Attention, il n'est pas possible de changer le nom de l'utilisateur sous lequel on est logué. Exemple : <code>usermod -l [nouveau login] [ancien login]</code>

SUPPRESSION/GESTION DES UTILISATEURS

COMMANDES UTILES

SUPPRIMER UN FICHIER	<code>rm</code> <code>[nom du fichier à supprimer]</code> <code>rm essai.txt</code> : cette commande supprime le fichier "essai.txt".
SUPPRIMER UN REPERTOIRE VIDE	<code>rm</code> ou <code>rmdir</code> <code>[nom du dossier à supprimer]</code> <code>rm dossier1</code> : cette commande supprime le répertoire "dossier1".
SUPPRIMER UN REPERTOIRE VIDE (suppression récursive et forcée)	<code>rm -rf</code> <code>[nom du dossier à supprimer]</code> <code>rm -rf dossier1</code> : cette commande supprime le répertoire ET les fichiers qui étaient enregistrés à l'intérieur du répertoire (mode "récursif").

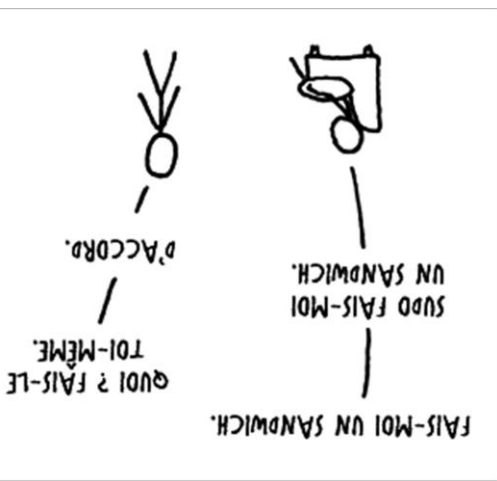

Pour d'autres distributions, il faut utiliser `useradd` et `userdel` qui sont les commandes Unix traditionnelles. *Si vous ne définissez rien lors de la création d'un utilisateur, ce dernier sera intégré dans un groupe du même nom.* Ainsi, la création de l'utilisateur « user1 » entraîne la création du groupe « user1 ». L'utilisateur est automatiquement intégré à son groupe si rien n'est précisé. **A SAVOIR** : en mode console, le signe dièse « # » indique que l'on travaille en mode root et le signe tilde « ~ » indique que l'on travaille au niveau du dossier personnel de l'utilisateur.

Précisions :

CREER UN UTILISATEUR	<code>adduser [nom de l'utilisateur à créer]</code> Le répertoire personnel de l'utilisateur est automatiquement créé dans (/home/nom_utilisateur) et son compte est préconfiguré (il faut saisir le mot de passe de l'utilisateur lors de la création du compte).
SUPPRIMER UN COMPTE UTILISATEUR	Cette commande supprime uniquement le répertoire personnel de l'utilisateur. <code>deluser [nom_utilisateur]</code>
SUPPRIMER UN COMPTE UTILISATEUR ET SON REPERTOIRE "/home"	<code>deluser -remove-home [nom_utilisateur]</code> Cette commande supprimera, ici, l'utilisateur ET son répertoire personnel "/home".